



POURQUOI CHOISIR UNE COUVERTURE
AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGÉS ?

POOL DIVING

- **Mise en sécurité de votre piscine** conformément à la norme NF P 90-308
- **Isolation** : prolongation du temps de baignade
- **Limitation de l'évaporation d'eau** : réduit la consommation de produits chimiques
- **Protection de la piscine des pollutions extérieures** : maintient une eau propre et limpide
- **Esthétique** : couverture discrète pour une intégration parfaite de la piscine dans son environnement
- Offre une plage pour profiter des bains de soleil

CHOISISSEZ VOTRE PLAGE

CAILLEBOTIS

Un large choix de matériaux pour une plage parfaitement intégrée dans le bassin.

Les caillebotis se fixent sur la double poutre en 1 clic grâce à ses clips de fixation !

- Caillebotis en pvc à draper avec du pvc armé
- Caillebotis en polyester à carrelé avec de la mosaïque
- Caillebotis en ipé lisse (bois exotique)



Caillebotis drapés pvc armé



Caillebotis ipé lisse

* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

PERSONNALISEZ VOTRE TABLIER

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

CHOIX DES LAMES

Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

Lames opaques



Blanc



Gris moyen



Sable



Bleu



Gris clair

Lames PVC solaires



Bleu/noir PVC



Gris anthracite/
noir PVC

Lames polycarbonate solaires



Nuit PC



Cristal PC



Métal PC



FINITION DE LAMES

4 types d'ailettes, assorties aux lames, permet de réduire le jeu fonctionnel entre le tablier et le bord du bassin.




Ailettes 10, 20 ou 30 mm



Ailette brosse

FINITION DU TABLIER

Finition équerre

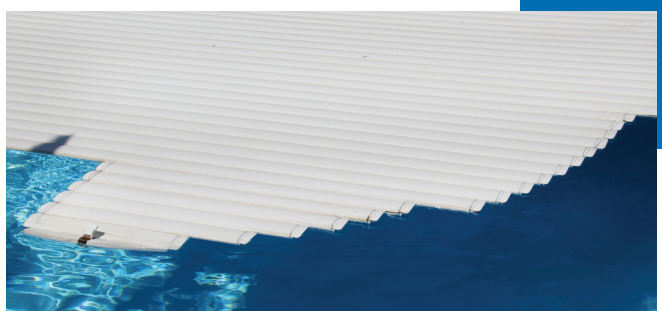

Finition lisse



AUTOFIX[®]
LA COUVERTURE 100% AUTOMATIQUE

JE SÉCURISE

ET JE ME LA COULE DOUCE ...



Découvrez notre vidéo
de présentation de l'Autofix
et du Cover Control



*Autofix 2.0[®] : la couverture automatique 100 % automatisée.
La sécurité sans effort et l'esthétisme parfait !*



- **Révolutionnaire**, la couverture se verrouille et déverrouille sans action manuelle.
- **Économique** : Autofix 2.0 utilise l'énergie magnétique, aucun apport électrique n'est nécessaire.
- **Invisible** : les récepteurs sont placés derrière le revêtement.
- **Design** : intégration parfaite des modules dans l'épaisseur d'une lame, coloris assorti au tablier.
- Installation possible en construction comme en rénovation sur les couvertures automatiques immergées APF.
- Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.



Sans Autofix, verrouillage manuel des pontets de sécurité



Avec Autofix, verrouillage 100 % automatique, sans effort

APF CONNECT COVER CONTROL

Piloter votre couverture automatique avec votre smartphone grâce au module Cover Control.

- Synchronisation intuitive via réseau **bluetooth**.
- Conforme à la norme NF P 90-308.
- Appairage de plusieurs smartphones ou tablettes possible.
- Code de sécurité demandé.
- Application gratuite disponible pour Apple et Android.



ACCESSOIRE APF

PROTECT ONE 2.0

Garder votre couverture automatique propre pendant la saison d'hivernage.

- **Rapide et facile** à installer.
- **Pratique** : protège le tablier de la pollution extérieure et maintient la limpidité de l'eau.
- **Maintien** : les sandows assurent une excellente tenue de la couverture.
- **Esthétique** : Protect One 2.0 s'accroche directement sur le tablier sans abimer la plage.
- **Utilisation non compatible avec les lames polycarbonate et PVC solaires.**



RECOMMANDATIONS

- Nous recommandons **l'installation d'un trop plein et d'un niveau d'eau automatique** pour éviter un blocage, des frottements ou une déformation des lames par excès ou manque d'eau. Nous considérons que le niveau d'eau du bassin se situe entre - 10 et - 15 cm en dessous de l'arase.
- **Prévoyez impérativement un refoulement** dans l'escalier ou dans la plage s'il y a moins de 30 cm d'eau sous le tablier. **L'installation d'un système d'évacuation des charges d'origine électrostatique est obligatoire.**
- **Hivernage** : il est interdit de laisser le tablier enroulé sur l'axe. Nous conseillons la pose d'une bâche de protection pour le tablier afin que les impuretés extérieures ne se déposent pas sur les lames. Le niveau d'eau doit être contrôlé régulièrement.
- L'installation d'une couverture automatique sur des piscines à débordement ou avec escalier détachable sur la longueur n'est pas conforme à la norme NF P 90-308.

Distribué par