

# Justsalt® Pro

Électrolyseur de sel + régulateur pH  
+ contrôleur de production ORP

Pool  
TECHNOLOGIE

## LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité, testées et calibrées en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent



## FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine** en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Contrôle de la production de chlore par sonde ORP**
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125% jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bache à bulles installée
- **Hivernage et remise en route automatiques** selon la température de l'eau (15°C)
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie de la cellule**
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Sécurités** : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- **Historique des événements**
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée

| Modèle          | Volume bassin* (m³) | Production Chlore (g/h) | Référence         |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Justsalt Pro 8  | 40                  | 8                       | ELPO20NPSA-G4NM08 |
| Justsalt Pro 12 | 60                  | 12                      | ELPO20NPSA-G4NM12 |
| Justsalt Pro 16 | NS 80 / LS 60       | NS 16 / LS 12           | ELPO20NPSA-G4HX16 |
| Justsalt Pro 23 | NS 120 / LS 80      | NS 23 / LS 16           | ELPO20NPSA-G4HX23 |
| Justsalt Pro 30 | NS 160 / LS 120     | NS 30 / LS 23           | ELPO20NPSA-G4HX30 |

\* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

| Caractéristiques techniques         |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Écran                               | LCD 2 lignes             |
| Réglage de consigne ORP (mV)        | 200 à 900                |
| Calibration sonde ORP               | 1 point 475 mV           |
| Sonde ORP                           | ORP Gold                 |
| Débit pompe pH (l/h)                | 1,8                      |
| Produit correcteur                  | pH- ou pH+               |
| Type de régulation pH               | intelligente             |
| Réglage de consigne pH              | 6,8 à 7,6                |
| Calibration sonde pH                | 2 points pH 7 et pH 10   |
| Sonde pH                            | Blue                     |
| Temps d'inversion de polarité       | 2h à 24h par pas de 1h   |
| Montage cellule                     | en ligne                 |
| Orientation cellule                 | horizontale ou verticale |
| Longueur cellule (mm)               | 225                      |
| Pression maxi dans la cellule (bar) | 2                        |
| Débit maxi dans la cellule (m³)     | 22 ou By-pass            |
| Température maxi de l'eau (°C)      | 40                       |
| Dimensions coffret seul (mm)        | L 140 x H 300 x P 97     |

## SCHÉMA D'INSTALLATION

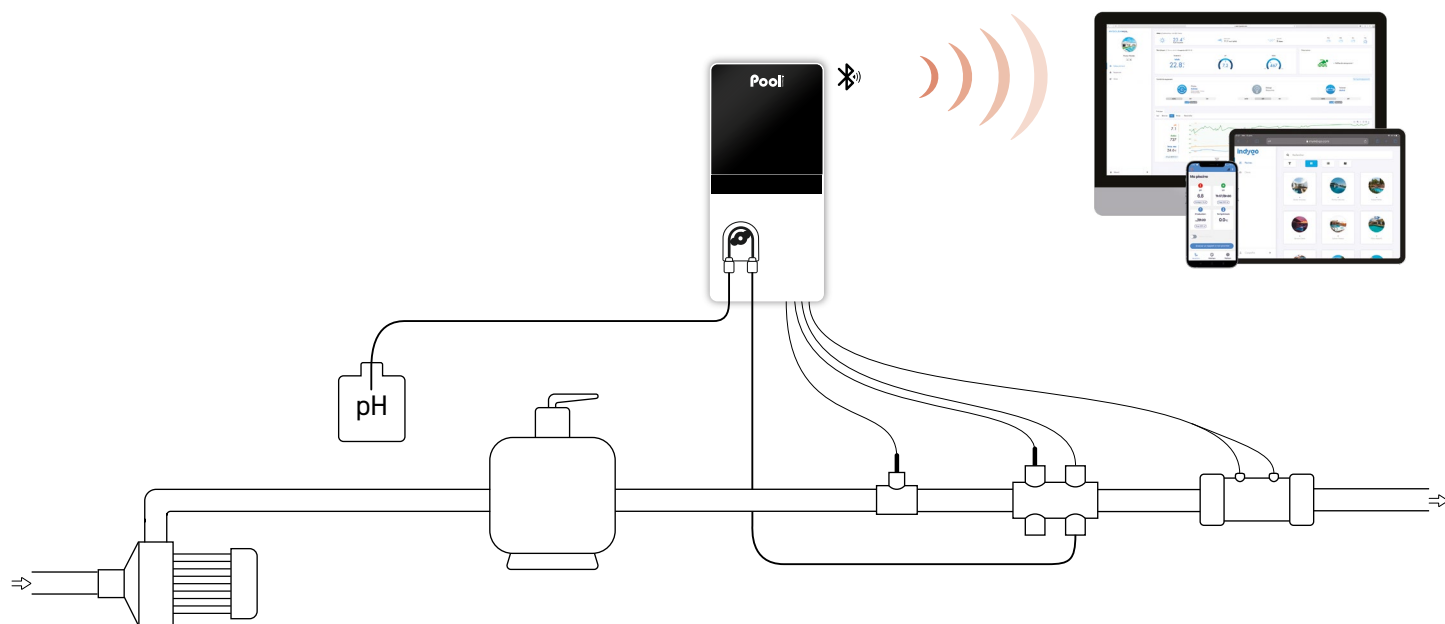

## LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Collier de prise en charge (Ø50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

## OPTIONS

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement
- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

## GARANTIES

- 2 ans** Coffret
- 2+2\* ans** Cellule
- 2 ans** Sonde pH Blue
- 1 an** Sonde ORP Gold

\* Voir un revendeur